

MILIEUBEORDELING

Product: **Omniplast PVC drie lagen buis**
(minstens 38,5% gerecycled)

Toepassing: Binnenriolering (75 mm)

Functionele eenheid: Binnenriolering toegepast in de Agentschap NL Referentie Rijwoning gedurende een periode van 75 jaar. Vergeleken per functionele eenheid van 1 meter in een riolering met een uitwendige diameter van circa 75 mm inclusief mofbevestiging aan één zijde.

Vergeleken met o.a.: PE (75 mm)
PP (75 mm)
PVC (75 mm)
Verzinkt staal (80 mm)

Resultaat: Uit de toetsing die is uitgevoerd op basis van een levenscyclusanalyse (LCA), blijkt dat het product Omniplast PVC drie lagen buis tot de milieutechnische top behoort en daarom een duurzame keuze is.

Verklaring van NIBE Research bv


Deze verklaring is op basis van het NIBE reglement (kenmerk 722.03.07.049) voor uitgifte van milieukwaliteitsverklaringen, uitgegeven door NIBE Research bv. Dit product voldoet aan de criteria voor DUBOkeur® en behoort tot de milieutechnische top binnen de getoetste toepassing en is daarom een duurzame keuze.

DUBOKEUR®

Namens NIBE Research bv



ir. Jörg Blass
(directie NIBE)

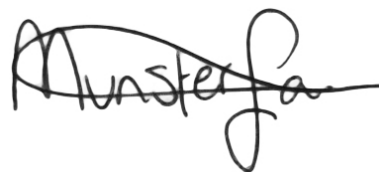

ing. Laureen van Munster
(projectleider NIBE)

Uitgegeven op: 13-9-2021
Geldig tot: 13-9-2023

OMNIPLAST
INNOVATIVE PIPING SYSTEMS

Certificaathouder:
Omniplast B.V.
Taylorweg 4
5466 AE Veghel
t: 0413 - 380 800
e: info.veghel@omniplast-group.com
w: www.omniplast.nl

nibe

Campus Werkspoor
Nijverheidsweg 16G
3534 AM UTRECHT
T +31(0)88 998 37 75
E info@nibe.org
W www.nibe.org